

# DIAMOND

## Lichtwellenleiter Komponenten

### PRÜFAUSRÜSTUNG

Das Diamond Prüfkabel für Rotlichtquellen hat eine leicht zurückversetzte Ferrule wodurch beim Verbinden kein direkter Kontakt zwischen den Steckerflächen entsteht.

Bei Rotlichtmessungen in Glasfaser-Netzwerken werden viele Steckvorgänge durchgeführt. Durch das Spezial Prüfkabel werden Schmutzpartikel nicht auf andere Stirnflächen übertragen und damit wird die Gefahr andere Steckerflächen zu zerstören ausgeschlossen. Ausserdem kann die zeitaufwändige Reinigung zwischen jeder Steckung weggelassen werden. Die Steckerfläche des Prüfkabels entspricht dem hohen DIAMOND Standard. Trotz des fehlenden physischen Kontakts wird genügend Lichtleistung für eine Sichtkontrolle übertragen.


Der verlängerte Steckerkörper des F-3000® Steckers und der lange Entriegelungshebel erleichtern die Handhabung beim Umstecken in engen Platzverhältnissen erheblich.

### LEISTUNGSMERKMALE

- ▶ Kein physischer Kontakt der Steckerflächen
- ▶ Zu prüfende Linie kann nicht beschädigt werden
- ▶ Keine Stecker Reinigung notwendig
- ▶ Verlängerter Steckerkörper für besseres handling

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- ▶ Stecker 1: FC PC, E-2000® PC
- ▶ Stecker 2: F-3000®, E-2000®, SC: mit zurückversetzter Ferrule
- ▶ Kabel: Durchmesser 3 mm; Länge 1-3 m
- ▶ Faser: MM 50 / 62.5 oder SM

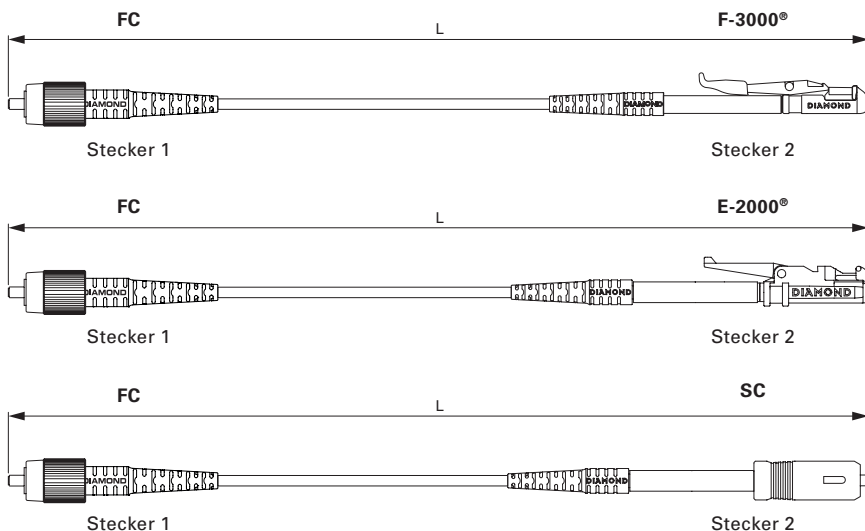

**HINWEIS** Stecker 2 mit Steckergehäuse, Hebel und Knickschutz in Rot.

### BESTELLHINWEISE

Bitte wenden Sie sich an Ihren nächsten Diamond Vertreter oder füllen Sie das Kontaktformular auf [www.diamond-fo.com](http://www.diamond-fo.com) aus.




DIAMOND SA | Via dei Patrizi 5 | CH-6616 Losone - Schweiz  
Tel. +41 58 307 45 45 | e-mail [info@diamond-fo.com](mailto:info@diamond-fo.com)

[www.diamond-fo.com](http://www.diamond-fo.com)

### Prüfkabel

SINGLE MODE  
MULTIMODE

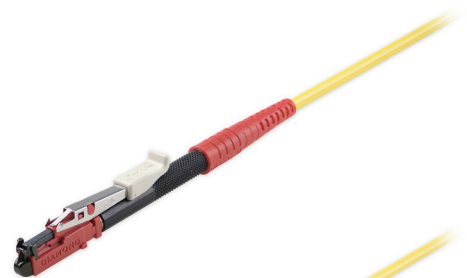

F-3000® Stecker



E-2000® Stecker



SC Stecker

Änderungen vorbehalten

BDD 1951374 08\_20